



DİJİTAL KAYIT CİHAZI

MOBİL DVR MERKEZİ wap sürümü ver. 01.00



Güvenlik Amaçlı Kayıt Cihazı

MODELLER

PDR-M1008, PDR-M1016

PDR-S2004

PDR-M5008, PDR-M5016, PDR-M5016Pro

GSM (CEP TELEFONU) VE PDA (CEP BİLGİSAYARI) ARACILIĞI İLE ERİŞİM

UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

Bu kullanma kılavuzunun içeriği, fonksiyonlardaki değişiklikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

CE



Güvenli Hayat Teknolojileri Elektronik A. Ş.
(0212) 216 45 48 (Pbx)

İÇİNDEKİLER

PINETRON DİJİTAL KAYIT CİHAZLARI

1)SİSTEM GEREKSİNİMLERİ	3
Programlama Dili	3
Desteklenen DVR' lar	3
Desteklenen Görüntü Biçimleri	3
Desteklenen Telefonlar	3
2)NASIL BAĞLANILIR?	4
3)ÖZELLİKLER	5
a) Oturum Açma	5
b) Kaydolma	7
c) Misafir	7
d) Demo	7
e) Tek kanal izleme	8
4)CANLI	8
a) Oturum Açma Modu	8
b) Misafir Modu	8



Pinetron WAP hizmeti herhangi bir yazılım yüklemeyen cep telefonunuz veya PDA cihazınızdan DVR'ınıza bağlanarak görüntü almanızı sağlar. Bu program DVR şifrenizi girmeniz halinde IP adresinizi hatırlar. DVR'a her bağlanmak istediğinizde şifre girmek zorundasınız.

DVR Merkezi hakkında daha fazla bilgi için lütfen bu adresi ziyaret edin :
<http://www.dvrstation.com>

1 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Programlama Dili

- WML, WML2, XHTML, kun, mhtml, upwml, chtml, html

Desteklenen DVR'lar

- M5000, M1000 ve S2000 Serisi

Desteklenen Resim Biçimleri


- JPEG, PNG, GIF

Desteklenen Cep Telefonu Modelleri


Yazılım **Samsung, LG ve Nokia 6710, 6630, N70, N80** telefon modellerinde test edilmiştir. Program cep telefonu modelinize ve operatörünüze bağlı olarak hatalı çalışabilir veya hiç çalışmayabilir.

2 NASIL BAĞLANILIR?


Bağlantı şekli ve metodu operatöre ve telefon modeline bağlı olarak değişebilir. Aşağıda NATE [Bir mobil telefon servis sağlayıcısı] için yapılan bağlantıyı görebilirsiniz.

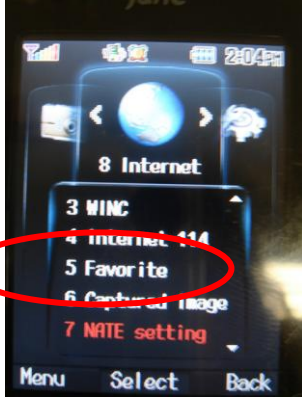

1. Menu <Internet> ve <Internet Ayarları> ya da <Tarayıcı Ayarları> seçeneğine gelin.

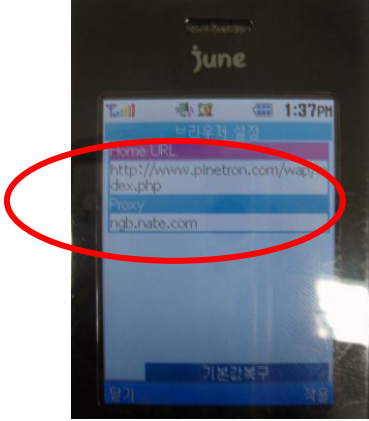

2. URL ayarını <http://wap.dvrstation.com> olarak değiştirin.

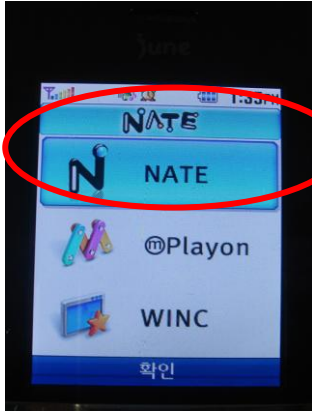

3. Internet'e bağlanın.

4. Yüklemenin tamamlanmasını bekleyin. Yükleme tamamlandığında aşağıdaki arayüzü göreceksiniz.


Mobile DVRstation	
ID	<input type="text"/>
PASSWORD	<input type="text"/>
LOGIN	SIGN UP
GUEST	DEMO

<Not>

Cep telefonunuzun modeline ve desteklediği dile bağlı olarak 8 farklı adresten birine yönlendirilebilirsiniz. Eğer hangi dilin desteklendiğini biliyorsanız kendiniz aşağıdaki adreslerden birini seçebilirsiniz. Eğer konu hakkında bilginiz yoksa cep telefonunuzun teknik servisinden yardım alabilirsiniz.


<http://wap.dvrstation.com/chtml>
<http://wap.dvrstation.com/kun>
<http://wap.dvrstation.com/mhtml>
<http://wap.dvrstation.com/pda>
<http://wap.dvrstation.com/upwml>
<http://wap.dvrstation.com/wml>
<http://wap.dvrstation.com/wml2>
<http://wap.dvrstation.com/xhtml>

3 ÖZELLİKLER

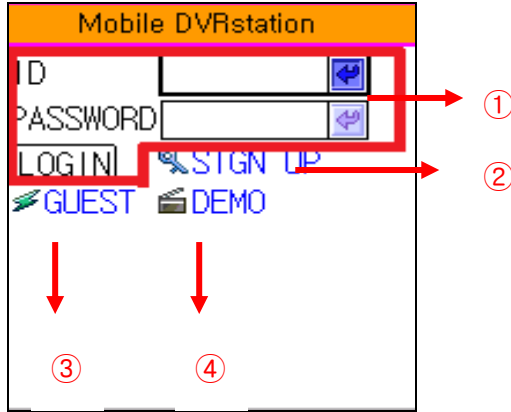

Oturum Açma

Bu bölümde DVR ekleme veya silme işlemlerini yapabilirsiniz. Lütfen kullanıcı adınızı ve parolanızı girein ve LOG IN butonuna basın. Bir sonraki ekranda DVR'ların listesini göreceksiniz.

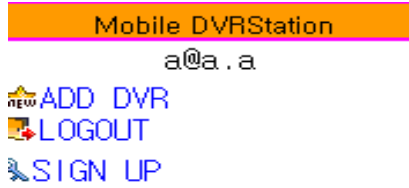

- 1) ADD DVR

EDIT DVR INFORMATION

NAME	TTT	
SERIAL	W180740	
PORT	8000	
PASSWORD	000000	
<input type="button" value="APPLY"/>	<input checked="" type="button" value="CANCEL"/>	

- ① Name: DVR'ınızı kolay tanımanız için herhangi bir isim girebilirsiniz. Varsayılan isim DVR'dir.
- ② Serial:DVR'ınızın seri numarası (Uzaktan kumandanızdaki <INFO> tuşuna basın veya DVR Menüünden -> Sistem ve Info seçeneklerini seçin)
- ③ Port:Bağlantı portunu seçin. Varsayılan değer 7000'dir.
- ④ Password: Bağlantı yaparken kullanacağınız parolayı buraya girin.
- ⑤ Apply : İşleminizi tamamlamak için tuşuna basın.
- ⑥ Cancel : Değişiklikleri iptal etmek için bu tuşa basın.

Mobile DVRStation

a@a.a

① TTT		
② M5K1		
③ S2K		
④ TEST ADD		
ADD DVR		
LOGOUT	SIGN UP	

Log out

Sign Up: Bu bölümden yeni şifre alabilir ve eski şifrenizi iptal edebilirsiniz. Yeni şifrenizi yazıp tuşuna basın.

SIGN UP

ID	a@a.a
PASSWORD	<input type="text"/>
CONFIRM	<input type="text"/>
<input type="button" value="CHANGE"/>	<input checked="" type="button" value="CANCEL"/>

<Note>

1. Parolanızın güvenliği ve gizliliği sizin sorumluluğunuzdadır. Parolanızla yapılacak bütün işlemlerden tarafınız sorumludur.
2. Zaman zaman parolanızı ve bilgilerinizi kontrol edin ve şühelendiğiniz taktirde hemen parolanızı değiştirin.
3. Parolanız güçlü bir şekilde şifrelenir ve kimsenin okuyamayacağı duruma getirilir. Lütfen telefonda kendi parolanızı bize sormayın. Eğer parolanızı unuttuysanız tekrar kaydolabilirsiniz.

Kaydolma

SIGN UP

ID

PASSWORD

CONFIRM

1) ID : E-Posta adresiniz.

2) Password: Parolanızı bu Alana yazın. 6 karakter veya daha fazla kullanın. Büyük ve küçük harf farkeder!

Bu parola DVR'a ait değildir.. Her DVR için "LOG IN" sayfasından giriş yapmanız gerekir..

<Note>

Parola güvenliğini üst seviyede tutmak için sizin kolaylıkla hatırlayabileceğiniz fakat başkalarının tahmin edemeyeceği bir kelime seçin. Parolanızı başkalarıyla paylaşmayın ve geçmişte kullandığınız parolaları tekrar kullanmayın. Güvenliğiniz için parolanız en az altı karakterden oluşmalıdır.

4) Register: butonuna tıklayarak kayıt işleminizi tamamlayabilirsiniz.

5) Cancel: İşlemi iptal edip ana sayfaya geri döner.

Misafir

Merkeze kaydolmak için misafir bağlantı şeklini seçebilirsiniz. Fakat bu şekilde sadece bir DVR'a bağlanabilirsiniz.

GUEST

SERIAL

PORT

PASSWORD

- ① Serial: DVR'inizin seri numarası.
(Uzaktan kumandanızdaki <INFO> tuşuna basın veya DVR Menüsünden -> Sistem)
- ② Port: Bağlantı portunu seçin. Varsayılan değer 7000'dir.
- ③ Password: Bağlantı yaparken kullanacağınız parolayı buraya girin.
- ④ Go : **Go** tuşu ile DVR'a bağlanabilirsiniz.
- ⑤ Home : Ana sayfaya geri döner.

Demo

Programın deneme sürümünü buradan inceleyebilirsiniz.

4 CANLI

Mobile DVRStation

ID

PASSWORD

LOGIN SIGN UP

GUEST DEMO

Oturum Açma Modu

- 1) Oturum açtıktan sonra kayıtlı DVR'ların listesi karşınıza çıkar.

Mobile DVRStation

a@a.a

1 TTT	E	R
2 M5K1	E	R
3 S2K	E	R
4 TEST ADD	E	R

ADD DVR

LOGOUT SIGN UP

- 2) DVR seçiminden sonra kamera seçimine tıklayarak canlı görüntüyü izleyebilirsiniz.

TTT

CAMERAS

CAM1 CAM2 CAM3 CAM4

HOME

CAMERA 1 LIVE

REFRESH BACK

- 3) Refresh: Görüntüyü yeniden yüklemek için **REFRESH** butonuna basın.

Misafir Modu

Sayfa 7'ye bakın.